

Hvordan efter tætnes en John Mast...

Skulle der alligevel komme vand indefra i masten, kan der tætnes med tætningsmasse.


Lige under nederste faldudtag sidder tætningsprop (master fra år 2000) og nederste faldudtaget anvendes som dræn.

Luk nederste del af faldudtag med tape (ca. 1 cm op). Herefter følges instruktion fra fabrikant af tætningsmassen.

Hæld tætningsmassen ind ved næstnederste faldudtag. Tjek at det ikke kommer ud over tape på nederste faldudtag.

Efter ca. 30 minutter kan tape fjernes og det tjekkes at vand kan drænes fra faldudtag.

Ved større mast profiler kan det anbefales, at anvende to mindre poser tætningsmasse i stedet for en stor, da en større mængde tætningsmasse i enkelte tilfælde kan "løbe" forbi tætningsprop og ende ved mastefod.

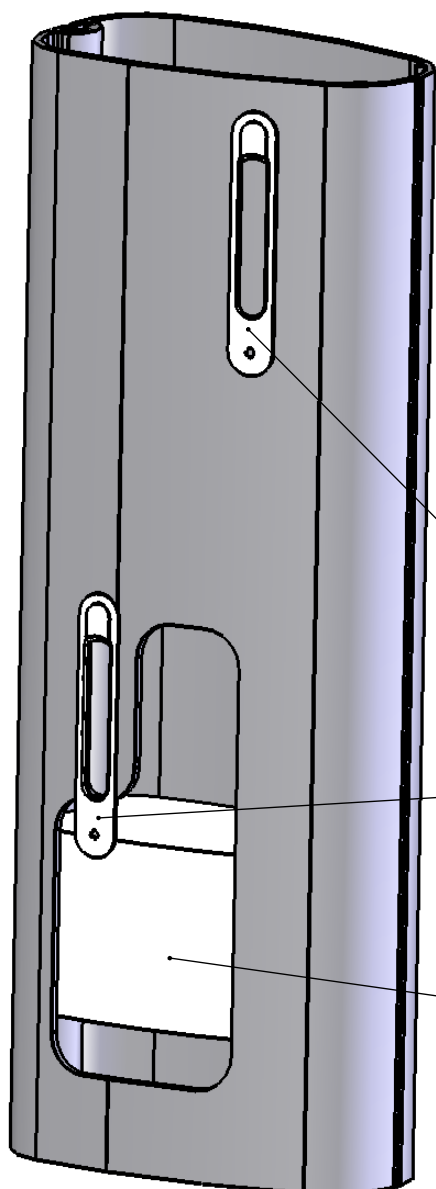

Næstnederste faldudtag.

**Nederste faldudtag
Fungere som dræn.**

Tætningsprop

"Svifter" tætningsprop i mast, er det typisk vand som kommer fra antenner og lanterner.



Tlf. +45 43 90 56 00
Fax. +45 43 90 00 60
mail@johnmast.com

Description

Internal sealing

Material

Surface treatment

Configuration

Drawing No.

Mastemodell

Revision

-

Page name
Dansk

Date

4. oktober 2019 11:47:10

Scale

1:4

Weight

Format
A4

Approved

Drawn by