

Hertil og ikke længere ...

Prisliste

Januar 2018.

	Ekskl. moms	Inkl. 25% moms
Rodkicker 5000 standard	2.380,-	2.975,-
Rodkicker 6000 standard	3.380,-	4.225,-
Rodkicker 7500 standard	6.300,-	7.875,-
Rodkicker 5000 med gas-dæmper	3.380,-	4.225,-
Rodkicker 6000 med gas-dæmper	4.880,-	6.100,-
Rodkicker 7500 med gas-dæmper	8.740,-	10.925,-

Alle priser er i DKK ved levering AB Greve.

JM bestillings nr.

Model/Længde	Uden gas	Med gas
5000/1150	05 60 522	05 60 622
5000/1350	05 60 523	05 60 623
5000/1550	05 60 524	05 60 624
6000/1350	05 60 530	05 60 630
6000/1550	05 60 531	05 60 631
6000/1750	05 60 533	05 60 633
7500/1700	05 60 541	05 60 641
7500/1900	05 60 543	05 60 643
7500/2100	05 60 545	05 60 645



En JM rodkicker giver et løft til din bom og gør det langt lettere at bjærge og rebe storsejlet

Rodkicken forhindrer ganske enkelt at bommen falder ned i cockpittet, når faldet til storsejlet slækkes.



Giv din bom et 'kick'

JM rodkick består af to aluminiumsprofiler i samme stærke legering som vores spilerstager. Rørene er natureloxerede og forsynet med glidebøsninger, der sikrer lav friktion. Endebeslagene er udført i CNC-bearbejdet aluminium med forsænkninger til bolte og splitter for at forhindre rifter i sejlene og unødigt slitage på tovværk.

JM rodkick kan anvendes på alle typer master og er ganske enkel at montere. Hvis bommen i forvejen er monteret med kicktalje kan denne uden videre overflyttes til rodkick. JM rodkick kan desuden leveres eller eftermonteres med gasfjeder som ekstraudstyr. Gasfjederen kan dog kun eftermonteres hvis rodkick har en hvis længde.


Hvis du anvender bomdirk kan denne helt fjernes da en rodkick erstatter dirkens funktion. Ydermere giver en rodkick ed gasdæmper bommen et løft i let vind.

Kick 6000 med standard kardanled.

Kicktaljen er ikke inkluderet i standard rodkicker.



Den bestående kicktalje kan uden videre overflyttes til din nye JM rodkick. Og taljen får endda dobbelt effekt i kraft af den indbyggede udveksling i rodkick.

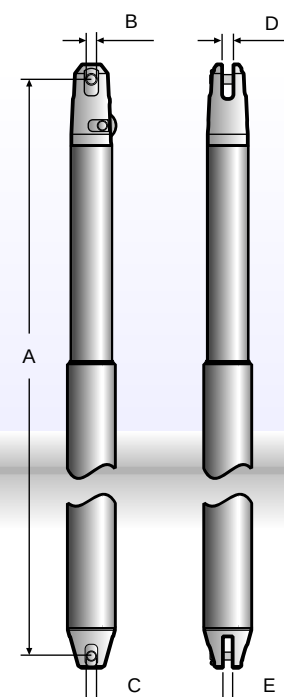

Sådan måler du din nye rodkicker

Det er ganske let at måle op til din nye rodkick.


- Mål afstanden fra midt kickfæste på masten til underkanten af bommen (H)
- Gang målet H med 1.75 (svarer til den længde rodkick skal have i en vinkel på ca. 55° fra masten).
Det udregnede mål er bestillingslængden (A).

Ovenstående gælder kun hvis du monterer nyt kickfæste på bommen eller evt. flytter det eksisterende.

Hvis du vil anvende eksisterende beslag uden at flytte på dem kan du nøjes med at opmåle fra øje til øje på beslagene med bommen i den ønskede hvile position.

Hvis du vil erstatte en eksisterende rodkick opmåles denne i komprimeret tilstand.

Når du har fundet længden på din nye rodkick bør du kontrollere at du kan bruge et af vores kardanled (Se målskitser). Hvis der ikke er en passende standard kardanled, kan vi naturligvis hjælpe med at special fremstille et.

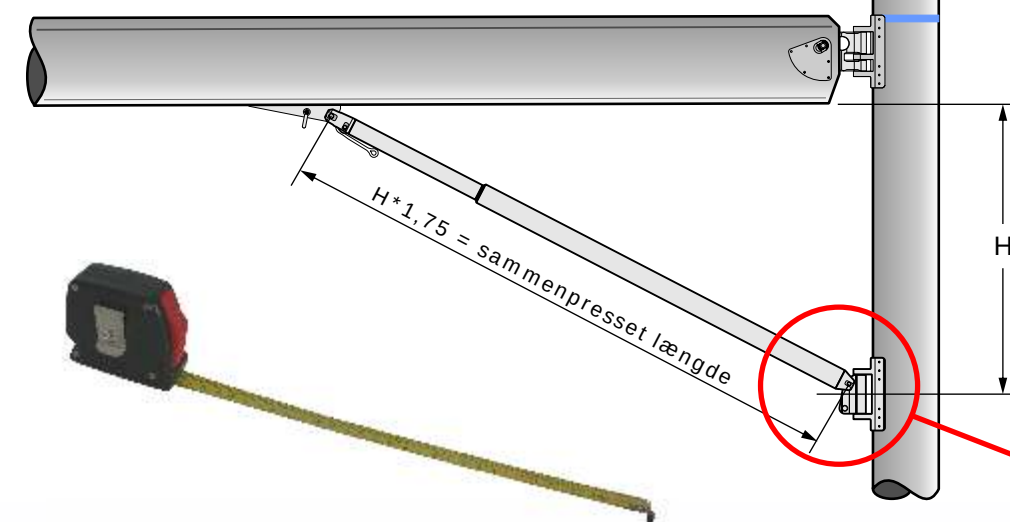

Specielle længder kan naturligvis også bestilles.


Alle mål er i millimeter

Model	Dim.	5000	6000	7500
Bådstørrelse		25-33'	33-45'	45-55'
Sammenpresset længde	A	H > 575 ~ A=1150 H > 675 ~ A=1350 H > 775 ~ A=1550	H > 675 ~ A=1350 H > 775 ~ A=1550 H > 850 ~ A=1700	H > 850 ~ A=1700 H > 955 ~ A=1900 H > 1050 ~ A=2100
Vandring		150	250	300
Boltstørrelse	B & C	ø8	ø12	ø16
Gaffelbredde, øverst	D	10,6	14,5	16,5
Gaffelbredde, nederst	E	10,5	12,0	15,0
JM bomprofil		110B, 130B, 150B	150B, 180B, 250B	325B
Option				
Model		5000	6000	7500
Gasdæmper tryk (kN)		1,5 / 2,0 / 2,5	2,5 / 3,0 / 3,5	3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0


Standard kardanled (inkluderet i prisen)

Til model 5000

JM nr. 02 60 701




JM nr. 02 60 702




Til model 5000 & 6000

JM nr. 02 60 705




Til model 6000

JM nr. 05 60 405




JM nr. 02 60 709



Til model 7500

JM nr. 05 60 403



JM nr. 05 60 406

